



荷役揚重機械

□ 軽量アルミジャッキ □

メーカ	大阪ジャッキ製作所
型式	HAL-2012
揚力	tf 20
ストローク	mm 125
最低高さ	mm 242
ベース寸法	mm 125×170
質量	kg 約10
YDEC 商品番号	212605
YDEC 管理記号	ALJ-



ジャッキと高低圧ポンプを一体にまとめた使い易い超軽量型ジャッキです。精密な芯出し、重量物の微移動などに。打上、横押、斜め押し可。逆さ使用不可。

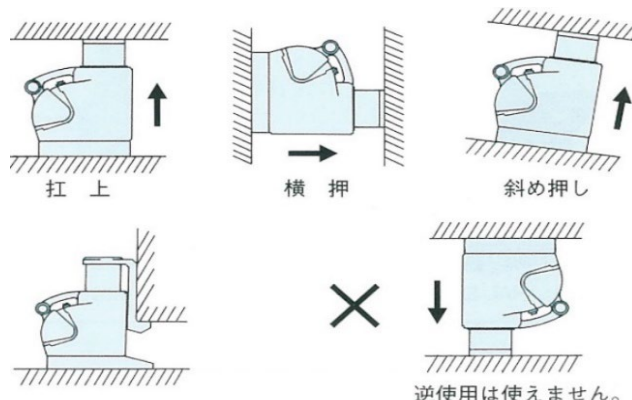

□ センターホールジャッキ(引抜試験用) □

ジャッキ中心部に貫通穴がある中空ジャッキです。
この貫通穴はワイヤ、ストランド、ボルト、ロッドなどのテンショニングに用います。
ヘッドキャップを取付けると普通のジャッキとしても使用できます。

メーカ	大阪ジャッキ製作所	大阪ジャッキ製作所	大阪ジャッキ製作所	大阪ジャッキ製作所
名称	12 t	20 t	30 t	50 t
型式	EC12S4	C20S5	EC30S6	ES50S7
タイプ	単動式	単動式	単動式	単動式
揚力	tf 12	20	30	50
ストローク	mm 40	50	60	70
最低高さ	mm 142	160	193	242
シリンダー外径	mm 75	100	114	150
センターホール径	mm 20	27	33	42
受圧面積	cm ² 17.60	29.29	47.71	80.20
所要油量	ml 71	150	287	562
適用ポンプ	手動 TWA-0.3・TWA-0.7	TW-0.7・-0.9・-1.3	TW-0.7・-0.9・-1.3	TW-0.7・-0.9・-1.3
	電動 NEX-2・GH1/2	AH1/2	NEX-2・GH1/2	AH1
質量	kg 約 4	9	13	25
YDEC 商品番号	212807	212812	212815	212820
YDEC 管理記号	JC12S-	JC20S-	JC30S-	JC50S-



センターホールジャッキ



全長

直径
ラムチェアー

ラムチェアー	12 t用	20 t用	30 t用	50 t用
サイズ 1	径 75 全長 200	95 200	115 200	150 200
サイズ 2	径 75 全長 300	95 300	115 250	150 280
サイズ 3	径 75 全長 350	95 350	115 300	150 300
サイズ 4	径 100 全長 200	100 200	120 300	150 400
サイズ 5	径 100 全長 300	100 300	120 350	165 400
YDEC 商品番号	213112	213113	213114	213115
YDEC 管理記号	JC12R-	JC20R-	JC30R-	JC50R-

手動ポンプ	12 t圧力ゲージ付	20 t圧力ゲージ付	30 t圧力ゲージ付	50 t圧力ゲージ付
適用手動ポンプ 1	TWA-0.7	TWA-0.7	TWA-0.7	TWA-0.7 (PGKP)
全長 (mm) ・ 質量 (kg)	590 ・ 6.6	590 ・ 6.6	590 ・ 6.6	590 ・ 6.6
適用手動ポンプ 2		TWA-1.3	TWA-1.3 (PG)	
全長 (mm) ・ 質量 (kg)		710 ・ 8.5	710 ・ 8.5	
YDEC 商品番号	213117	213118	213119	213120
YDEC 管理記号	JC12P-	JC20P-	JC30P-	JC50P-



TWA-0.7

※キャリブレーション表(校正証明書)の発行についてはご相談ください。