
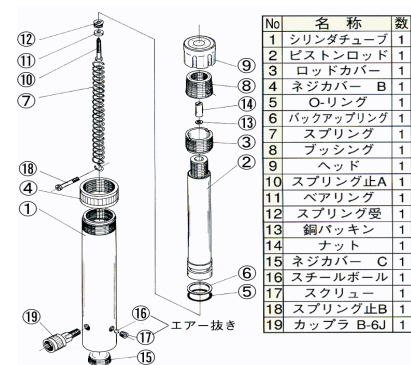


荷役揚重機械

□ 分離式油圧ジャッキ □

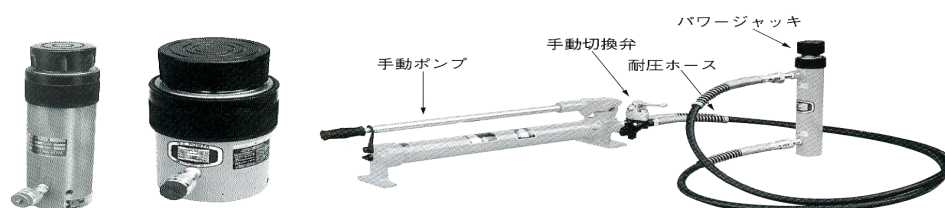

分離式油圧ジャッキ分解図

メーカ	大阪ジャッキ製作所	大阪ジャッキ製作所	大阪ジャッキ製作所	大阪ジャッキ製作所	大阪ジャッキ製作所	大阪ジャッキ製作所
型式	T04S7	T04S12.7	T10S12	T10S15	T20S5	T20S12.5
タイプ	単動式	単動式	単動式	単動式	単動式	単動式
揚力	kN(tf)	40(4)	40(4)	100(10)	100(10)	200(20)
引力	kN(tf)	—	—	—	—	—
ストローク	mm	70	127	120	150	50
最低高さ	mm	198	260	288	308	154
シリンダ外径	mm	39	39	57	57	86
受圧面積	cm ²	6.42	6.42	14.44	14.44	33.18
所要油量	ml	45	82	173	216	166
推奨ポンプ	手動	TW-0.3	TW-0.3	TW-0.3	TW-0.7	TW-0.3
	電動	—	—	GH1/2	GH1/2	GH1/2
質量	kg	1.8	2.3	4.9	5.3	5.8
YDEC 商品番号	—	212106	212111	—	212116	212116
YDEC 管理記号	—	BJ-	BJ-	—	BJ-	BJ-

メーカ	大阪ジャッキ製作所	大阪ジャッキ製作所	大阪ジャッキ製作所	大阪ジャッキ製作所	大阪ジャッキ製作所	大阪ジャッキ製作所
型式	T30S12.5	T35H30	T50S2.5	T50S5	T50S15	T50H15
タイプ	単動式	複動式	単動式	単動式	単動式	複動式
揚力	kN(tf)	300(30)	350(35)	500(50)	500(50)	500(50)
引力	kN(tf)	—	160(16)	—	—	250(25)
ストローク	mm	125	300	25	50	150
最低高さ	mm	312	560	100	220	320
シリンダ外径	mm	102	110	127	127	127
受圧面積	cm ²	44.18	51.53	70.88	70.88	70.88
所要油量	ml	553	1546	178	354	1066
推奨ポンプ	手動	TW-0.7	TWD-2.3	TW-0.3	TW-0.7	TW-1.3
	電動	GH1/2	GH1/2	GH1	GH1	GH1
質量	kg	16.8	38	8.6	19	28
YDEC 商品番号	212121	212126	212131	212131	212131	212131
YDEC 管理記号	BJ-	BJ-	BJ-	BJ-	BJ-	BJ-


※諸元リストに掲載の無いメーカー、型式については各営業所へご相談ください。

□ 電動油圧ポンプ □

メーカ	大阪ジャッキ製作所	大阪ジャッキ製作所
名称	100V電動油圧ポンプ	1HP電動油圧ポンプ
型式	NEX-2EGS(電磁弁形)	AH1-P(AH1-DS)
吐出圧力	高圧 MPa(kgf/cm ²)	72
	低圧 MPa(kgf/cm ²)	1
吐出量	高圧 L/min	0.2
	低圧 L/min	2
電動機	電圧 V	100 単相
	容量 kW	0.35
	回転数 min ⁻¹	3380/2800
油量	有効 L	2
	総 L	2.5
寸法	L×W×H mm	160×215×370
質量	kg	14.7
その他	吐出量(60Hz値)	50
YDEC 商品番号	213104	213106
YDEC 管理記号	OUP-	OUP-



NEX-2EGS(電磁弁形)



AH1-P