


電動工具・機器類

□ 100V電動ハンマー □

メーカー	マキタ	マキタ	マキタ	日立工機	マキタ	マキタ
型式	HM0810	HM0871C	HM1201	H55SB	HM1500	HM1511
クラス	小	小	中	中	大	大
打撃エネルギー J	7.6	2.0~11.6	14.2	16	28.5	54.7
打撃数 min ⁻¹	2900	1100~2650	2000	1450	1300	1300
電源 V	100	100	100	100	100	100
消費電力 W	1050	1100	1130	1140	1430	1430
電流 A	11	13	12	12	15	15
全長 mm	410	466	480	563	647	781
質量 kg	5.3	5.3	8.7	9.5	17	18
標準ブルポイント mm	六角軸17-280	SDSマックス-280	六角軸21-320	六角軸21-320	六角軸30-410	六角軸30-410
グリスパック	○	○	○	○	○	○
二重絶縁	○	○	(3P仕様)	○	○	○
防振ハンドル	—	○	○	○	○	○
YDEC 商品番号	250206	250206	250211	250211	250216	250216
YDEC 管理記号	EH-	EH-	EH-	EH-	EH-	EH-



HM1500(大型)

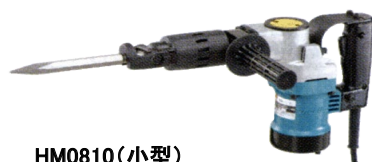

HM0810(小型)



H55SB(中型)



HM1511(大型)

□ 100V電動ケレンハンマー □

メーカー	マキタ	マキタ
型式	HK1810	HK1800L
打撃エネルギー J	0~3.9	3.9
打撃数 min ⁻¹	0~3200	3200
電源 V	100	100
電流 A	5.2	5.2
消費電力 W	505	505
全長 mm	315	1130
質量 kg	3.2	5
グリスパック	○	○
二重絶縁	○	○
YDEC 商品番号	250306	250306
YDEC 管理記号	HK-	HK-



HK1810



HK1800L

■ 先端工具

適合機種	名称	【通称】	形状	用途	刃先幅×長さ
					(mm)
電動ハンマー用	ブルポイント	ノミ		ハツリ、破碎に	径13×220
	スケーリングチゼル	平ノミ		溝つきに	30×150 50×150
	グルーピングチゼル	溝ノミ		溝つきに	8×170 12×170 20×170
電動ケレン用	スクレーパアッセンブリ	スクレーパー		クッションフロアの剥離に	幅=100